



TMI-50

Elektronisk rumstermostat

Enstegs elektronisk rumstermostat för reglering av värme eller kyla.

- ✓ 230 V AC matningsspänning
- ✓ Omställbar för värme- eller kylreglering
- ✓ Brytförmåga 16 A, 230 V
- ✓ Ingång för extern givare
- ✓ Inställbar hysteres, 1...10 K
- ✓ Låsbar börvärdesratt, 20...50°C

Funktion

TMI-50 är en 1-stegs rumstermostat för väggmontage. Termostaten har inställbar hysteres och change-over via reläutgång. Den drivs med 230 V AC matningsspänning

Användningsområden

TMI-50 kan styra kylslingar, värmefläktar, fläktar, DX-kyla, magnetventiler, fan-coil-enheter, etc. Den lämpar sig särskilt väl för styrning av ventilationsfläktar i maskinrum för hissar eller transformatorrum, där inställbar hysteres ofta behövs.

Extern givare

En extern givare från Regins NTC sortiment kan anslutas om termostaten inte går att montera på önskvärd plats.

Se Regins webbplats, www.regincontrols.com, för val av givare.

Börvärde

Börvärdet ställs in med ratten på termostatsens högra sida. För att förhindra att börvärdet ändras av obehöriga kan ratten låsas med en låsskruv under locket.

Montering

Termostaten har ett snäpplock som öppnas genom att trycka in låsfliken på apparatens botten med en skruvmejsel.

Termostaten har 60 mm skruvhål för att passa över infälld apparatdosa.

Tekniska data


Matningsspänning	230 V AC $\pm 15\%$, 50...60 Hz
Strömförbrukning	1 W
Omgivningstemperatur	0...50°C
Lagringstemperatur	-40...+50°C
Omgivande luftfuktighet	Max. 90 % RH
Skyddsklass	IP30
Inång Extern givare	Endast för Regins NTC-givare (20...50°C). Se Regins webbsida för givarsortiment.
Utgång Reläer	En change-over-kontakt, 230 V AC, 16 A, potentialfri
Inställningar Börvärde Hysteres	20...50°C 1...10 K

Färg	Signal white RAL 9003
-------------	-----------------------

CE


Denna produkt är CE-märkt. Mer information finns på www.regincontrols.com.

Inkoppling

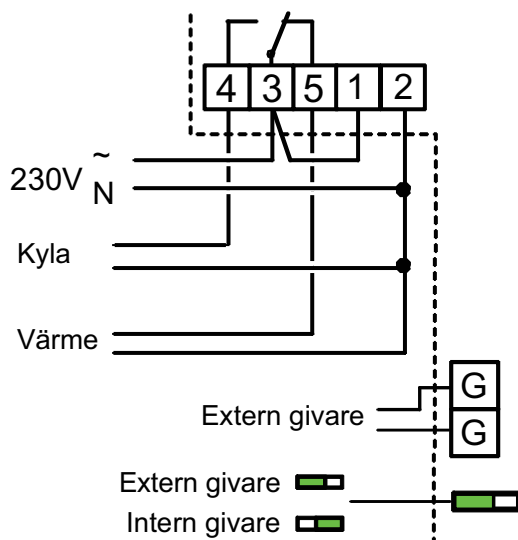

OBS: Termostaten kan styra antingen kyla eller värme, men inte båda samtidigt.

Dimensioner

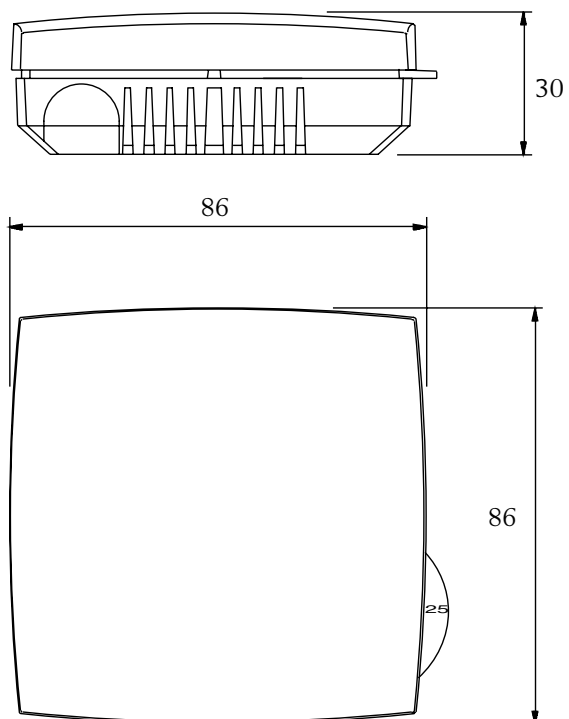

Mått i mm om annat ej anges.

Produktdokumentation

Produktdokumentationen kan laddas ner från www.regincontrols.com